

Telecamere Pan Tilt Zoom **DiMax Dome**



Soluzioni di Videosorveglianza



Immagini chiare
e fedeli 24 ore su 24 ?
Le telecamere
della serie DiMax
garantiscono
il massimo della qualità
in qualsiasi condizione.



Meglio **videosorvegliare** meglio.

Le Telecamere DiMax Dome di Promelit sono dei modelli brandeggiabili a colori o Day&Night, di ultima generazione, con zoom ottici fino a 35X e zoom digitali fino a 12X.

Dotate di autofocus continuo, velocità di rotazione fino a 400°/sec. e brandeggio, compensazione del controluce, autoiris e rotazione continua a 360°, le telecamere DiMax Dome garantiscono, anche grazie alle custodie IP66, l'installazione nei contesti più difficili,

La connessione su bus RS-485 consente il controllo remoto di tutte le funzioni, tra le quali le 256 posizioni di preset e la gestione di ronde automatiche.

La funzione "Auto Turn Around" permette alla DiMax Dome di ruotare automaticamente fino a 180°, inoltre il "Digital Flip" ribalta l'immagine durante la rotazione.

Il filtro IR con rimozione meccanica, le funzioni DSS e WDR (Wide Dynamic Range), consentono alle telecamere DiMax Dome di fornire immagini nitide in qualsiasi condizione di luce.

La programmazione e la gestione delle telecamere sono facilitate dal controllo tramite le tastiere DiMax e dal menù OSD altamente intuitivo.

La possibilità di gestire fino a 24 Privacy Mask garantisce l'utilizzo delle telecamere nel pieno rispetto della normativa vigente.


Progettate per lavorare 24 ore su 24 ognuna di queste telecamere supera tutti i test prescritti dalla normativa ISO. Le alte prestazioni, l'elevata affidabilità e i prezzi contenuti, rendono le DiMax Dome di Promelit la soluzione ideale ogni volta vengano richieste delle telecamere brandeggiabili.

 **PROMELIT**
Global IP Communication

Telecamere Pan Tilt Zoom DiMax Dome




Esempi di posizionamento

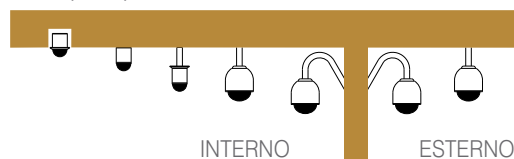

Specifiche Tecniche

MODELLO	DH701-E Color	DH701-K D&N DH801-K D&N	DH801-U D&N	DH801-L D&N
Ambiente operativo	Interno	Interno/Esterno IP66	Esterno IP66	
Sensore d'acquisizione	CCD 1/4"ExView	CCD 1/4"Progressivo	CCD 1/4"ExView	
Protocolli supportati	DSCP, Pelco P & D, VCL, Philips, AD422			
Sincronismo	Interno/Line Lock			
S/N	50 dB			
Risoluzione orizzontale	480 Linee	480 Linee	540 Linee	
Illuminazione minima	0,7 Lux	0,01 Lux / 0 Lux IR	0,01 Lux / 0 Lux IR	
Uscita Video	1 Vpp / 75 Ohm BNC			
Scheduling	Si			
Numero pixels effettivi	440000			
Shutter elettronico	1/1 - 1/10000 s.	1/1.5 - 1/30000 s.	1/1-1/10000 s.	1/1,5-1/30000 s.
Lunghezza focale	4,1 - 73,8 mm.	3,6 - 82,8 mm.	3,5 - 91 mm.	2,4 - 119 mm.
Zoom	18x	23x	26x	35x
Zoom digitale	12x			
Accuratezza preset	0,225° rotazione / 0,45° brandeggio			
Messa a fuoco	Auto / Manuale			
White balance	Auto / Manuale			
Controllo diaframma	Auto / Manuale			
Controllo AGC	Auto / Manuale			
Controluce BLC	On / Off			
Preset	256			
Sequenze	8			
Privacy mask	24	8	24	8
Pan e Tilt	Proporzionale allo Zoom			
Titolo zone	Si			
Funzione Home	Si			
Digital Flip	Si			
Wide Dynamic Range	No	Si	No	Si
Meccanismo rotazione	360° endless			
Motion Detection	Si	No	Si	
Velocita' manuale	1° - 90° / Sec			
Velocita' preset	5° - 400° / Sec			
Day & Night filtro IR	No	Si	Si	
Controllo	RS485			
Temperatura operativa	Interno 0° / +40° C		Esterno - 30° / +45°	
Alimentazione	24V AC			
Consumo max	Interno 30 W - Esterno 52 W			
Dimensioni	Dia 131 x 226 mm.	Dia 262 x 305 mm.	Dia 262 x 305 mm.	
Peso	1,6 Kg.	1,6 Kg./5,8 Kg.	5,8 Kg.	
Ingressi sensore	8			
Uscite relais	2			



Trasformatore in contenitore IP65 a lucchetto (230/24 Vca)

Supporto a parete per custodie



Minisupporto a parete per custodie



Supporto a soffitto per custodie (Lungh. 25 cm.)



Supporto per fissaggio a palo



Kit per montaggio in ambiente interno



Supporto per fissaggio ad angolo (Dia > 130 mm.)



Le tastiere di controllo della serie DiMax si distinguono per la loro grande ergonomia ed una notevole facilità d'uso.

Tramite il bus RS485 è possibile gestire e programmare fino a 255 dispositivi.

Le principali caratteristiche delle tastiere DiMax sono:

- Protocolli DSCP, Pelco D&P
- Controllo Joystick su 3 assi
- Firmware aggiornabile via RS-232
- Generatore di Clock integrato
- Sincronizzazione oraria dei dispositivi
- Ampio display LCD



PROMELIT
Global IP Communication

Via Modigliani,20
20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel. 02 66087.1 Fax 02 6124809

dimax@promelit.it
http://www.promelit.it

Rivenditore:



Eurotelcom
Via G. Garibaldi 17/19
73100. Lecce
Tel. 0832.248579 r.a.
Tel./Fax 0832.302922
Cell. 347.5479717

www.eurotelcom.it
info@eurotelcom.it